

Паспорт на изделие

Насадка к скиммеру для подключения пылесоса

Арт. P3-12, арт. P3-12L



Содержание:

- I. Основные сведения об изделии
- II. Основные технические данные
- III. Руководство по монтажу
- IV. Условия эксплуатации и техническое обслуживание
- V. Гарантии изготовителя

I. Основные сведения об изделии

Насадка к скиммеру для подключения пылесоса предназначена для использования в бассейнах, аквапарках и водных аттракционах в качестве оборудования системы водоподготовки - в случае подключения подводного пылесоса непосредственно через скиммер. Изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304 (12X18H10T) - арт. P3-12, марки AISI316L (03X17H14M3) - арт P3-12L.


В комплект входит:

1. Насадка к скиммеру для подключения пылесоса – 1 шт.

II. Технические характеристики.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, которые улучшат качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

1. Габаритные и присоединительные размеры

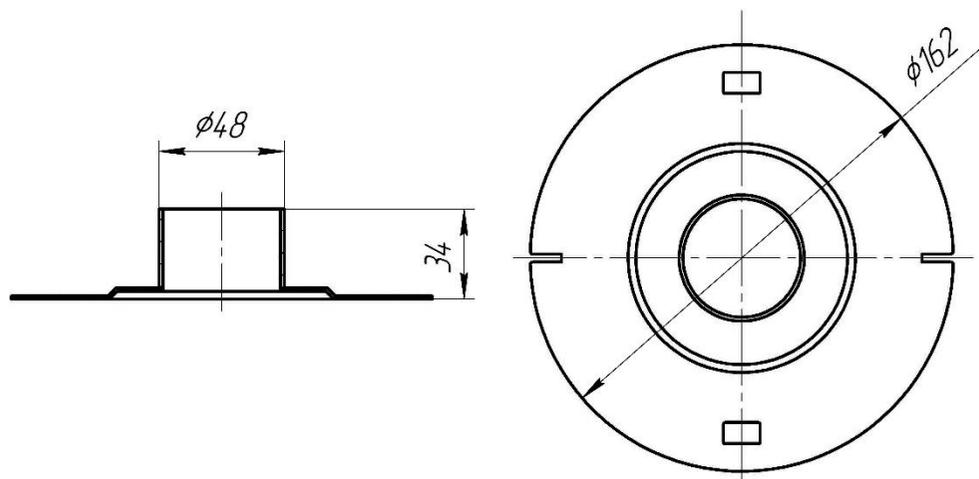

III. Сведения по монтажу

Монтаж изделия должен производиться квалифицированными специалистами в соответствии с нормами и правилами безопасности жизнедеятельности и охраны труда при проведении соответствующих видов работ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать изделия на поверхностях, подверженных ударам и вибрациям.

- Осуществлять монтаж изделия в помещениях с температурой ниже 0°, в условиях, предполагающих воздействие агрессивной внешней среды, способной разрушить или повредить нержавеющую сталь.

- Подвергать изделие механическим воздействиям.

- Устанавливать изделие в бассейнах с «морской водой» или с использованием электролизера (исключения для изделий P3-12L).

IV. Условия эксплуатации и техническое обслуживание

Эксплуатация и техническое обслуживание должно производиться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкциями, представленными в настоящем паспорте. В противном случае возможно неправильное функционирование оборудования, а также его порча. В целях предотвращения порчи и повреждения корпуса запрещается эксплуатация изделия в бассейнах с «морской» водой, с использованием электролизера (исключения для изделий P3-12L), а также в иных условиях, не соответствующих указанным требованиям к качеству воды

| Показатель | Значение |
|-------------------------|----------|
| Хлор, мг/л | 3 |
| Хлориды мг/л | 200 |
| pH | 7,2-7,8 |
| Щелочность, мг/л | 10-150 |
| Общая жесткость, моль/л | 7 |

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатация изделия при температуре воздуха ниже 0° C;

В процессе эксплуатации регулярно проверяйте работу изделия. Необходимо проверять и контролировать требуемые параметры качества воды.

В случае необходимости выполнения ремонтных работ рекомендуется применять оригинальные запасные части и комплектующие, выпущенные Изготовителем и соответствующие модификации/наименованию изделия для предотвращения неправильной работы или порчи оборудования.

V. Гарантии изготовителя

Производитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

614112, г. Пермь, ул. Васнецова 16

www.runwillpools.ru

mail@runwillpools.ru

