

Паспорт на изделие

Блок синхронизации (150 Вт) для светильника

RGB с пультом д/у

Арт. P11-05



I. Основные сведения об изделии

II. Основные технические данные

III. Схема подключения

IV. Гарантии изготовителя

I. Основные сведения об изделии

Блок синхронизации – это беспроводной светодиодный контроллер высокой мощности. Он оснащен сенсорным пультом дистанционного управления, который использует высокоточную емкостную технологию сенсорного управления, вы можете выбрать нужный вам цвет одной кнопкой.

Область применения распространяется на синхронизацию прожекторов арт. P11-04, P11-14, P11-17, P11-19 и P11-21, на широкий спектр индивидуальных задач конкретного потребителя.

В комплект входит:

1. Блок синхронизации с антенной (контроллер);
2. Пульт дистанционного управления.


Содержание:

RunwillPools

www.runwillpools.ru

II. Основные технические данные

Чертеж (мм)

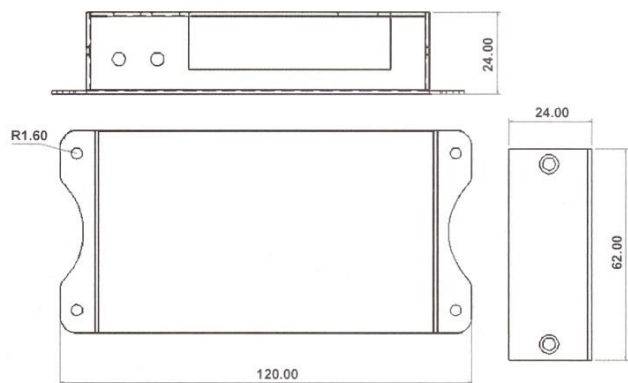

Технические параметры блока синхронизации

п/п	параметр	значение
1.	Напряжение	DC12V-24V
2.	Мощность на выходе	12В: <150Вт
3.	Выход	3 канала (RGB)
4.	Ток на выходе	<6А (на каждый канал)
5.	Рабочая температура	-20 ... 60°C
6.	Вес	226г
7.	Частота	2.4Гц

Технические параметры пульта ДУ

Рабочая температура: -20 ... 60°C

Режим питания: AAA*3

Напряжение: 1.5V*3

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.015МВт


RunwillPools

www.runwillpools.ru

Рабочая дистанция: около 15м

Вес пульта дистанционного управления: 94г

III. Схема подключения

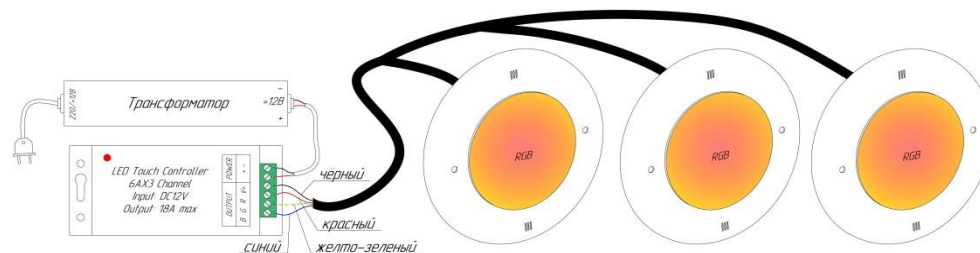

IV. Гарантии изготовителя

Производитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты, заменять или ремонтировать вышедшие из строя элементы изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. Гарантийный срок службы изделия - 12 месяцев.

614112, г. Пермь, ул. Васнецова 16

www.runwillpools.ru

runvilpools@yandex.ru

